



# VANTECH

TECNOLOGIA DE VANGUARDA PARA O PAÍS DO AGRO



# ATTACKER

7000 / 9000





VANTECH



## EQUIPAMENTO PRÁTICO E ROBUSTO

Os modelos **VANTECH ATTACKER** foram desenvolvidos para facilitar o trabalho dos agricultores. Com facas feitas em aço Hardox 500 e com a disposição desencontrada das mesmas, otimiza a operação e aumenta a eficiência do trabalho. Possui sistema de acionamento hidráulico para transporte, nos modelos de 7 e 9 metros conta com mecanismo de articulação nos rolos laterais, facilitando o transporte do implemento.

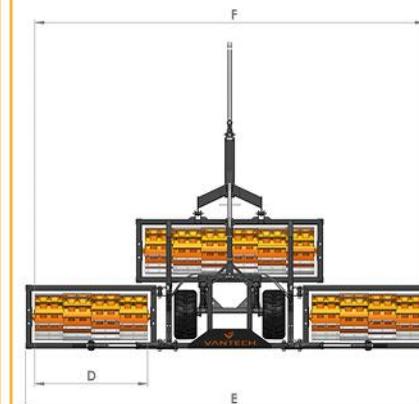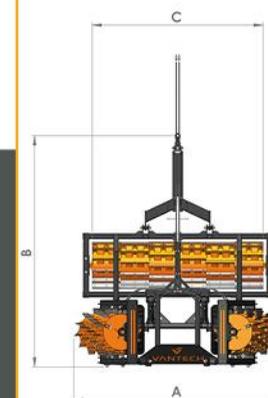

# ATTACKER 7000

### CARACTERÍSTICAS

**7000**

(A) LARG. TOTAL FECHADO	3.644
(B) COMPRIMENTO TOTAL	4.037
(C) LARG. ROLO CENTRAL	3.000
(D) LARG. ROLOS LATERAIS	2.000
(E) LARG. TOTAL ABERTO	7.238
(F) LARG. TOTAL TRABALHO	6.913
DIÂMETRO ROLOS	645 mm
DIÂMETRO ROLOS COM FACAS	834 mm
QUANTIDADE DE FACAS	168
PESO APROXIMADO	3.590 kg
POTÊNCIA REQUERIDA (CV)	110 CV
LASTREAMENTO MÁX. (LITROS)	2.150 L - (930l Rolo Central / 610 por Rolo Lateral)

POSSUEM FACAS REVERSÍVEIS, COM UM LADO AFIADO E OUTRO NÃO, FEITAS EM AÇO HARDOX 500 O QUE PERMITE OPERAÇÃO TANTO EM MASSA VERDE QUANTO EM PALHADA SECA.

CONTAM COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO DOS ROLOS E SISTEMA DE TRANSPORTE COM ACIONAMENTO POR COMANDO HIDRÁULICO.


**REALIZA O ACONDICIONAMENTO DA COBERTURA VEGETAL, NO SOLO, FAVORECENDO:**

- A retenção de umidade.
- A preservação da camada de matéria orgânica com consequente redução do risco de erosão e ainda auxilia no controle de plantas invasoras.
- A retenção dos nutrientes no solo proporcionando, por mais tempo, condições ideais para o plantio.



## EQUIPAMENTO PRÁTICO E ROBUSTO

Os modelos **VANTECH ATTACKER** foram desenvolvidos para facilitar o trabalho dos agricultores. Com facas feitas em aço Hardox 500 e com a disposição desencontrada das mesmas, otimiza a operação e aumenta a eficiência do trabalho. Possui sistema de acionamento hidráulico para transporte, nos modelos de 7 e 9 metros conta com mecanismo de articulação nos rolos laterais, facilitando o transporte do implemento.

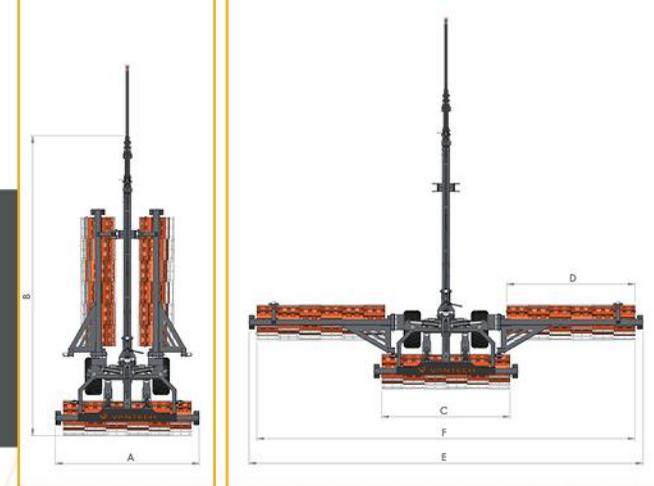

# ATTACKER 9000

### CARACTERÍSTICAS

**9000**

(A) LARG. TOTAL FECHADO	3.364
(B) COMPRIMENTO TOTAL	6.970
(C) LARG. ROLO CENTRAL	3.000
(D) LARG. ROLOS LATERAIS	3.000
(E) LARG. TOTAL ABERTO	9.206
(F) LARG. TOTAL TRABALHO	8.842
DIÂMETRO ROLOS	645 mm
DIÂMETRO ROLOS COM FACAS	834 mm
QUANTIDADE DE FACAS	216
PESO APROXIMADO	4.200 kg
POTÊNCIA REQUERIDA (CV)	150 CV
LASTREAMENTO MÁX. (LITROS)	2.790 L - (930l por Rolo)

POSSUEM FACAS REVERSÍVEIS, COM UM LADO AFIADO E OUTRO NÃO. FEITAS EM AÇO HARDOX 500 O QUE PERMITE OPERAÇÃO TANTO EM MASSA VERDE QUANTO EM PALHADA SECA.

CONTAM COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO DOS ROLOS E SISTEMA DE TRANSPORTE COM ACIONAMENTO POR COMANDO HIDRÁULICO.

**REALIZA O ACONDICIONAMENTO DA COBERTURA VEGETAL, NO SOLO, FAVORECENDO:**

- A retenção de umidade.
- A preservação da camada de matéria orgânica com consequente redução do risco de erosão e ainda auxilia no controle de plantas invasoras.
- A retenção dos nutrientes no solo proporcionando, por mais tempo, condições ideais para o plantio.



# ATTACKER

3000 / 4000




VANTECH



## EQUIPAMENTO PRÁTICO E ROBUSTO

Os modelos **VANTECH ATTACKER** foram desenvolvidos para facilitar o trabalho dos agricultores. Com facas feitas em aço Hardox 500 e com a disposição desencontrada das mesmas, otimiza a operação e aumenta a eficiência do trabalho. Possui sistema de acionamento hidráulico para transporte, nos modelos de 3 e 4 metros, facilitando o transporte do implemento.

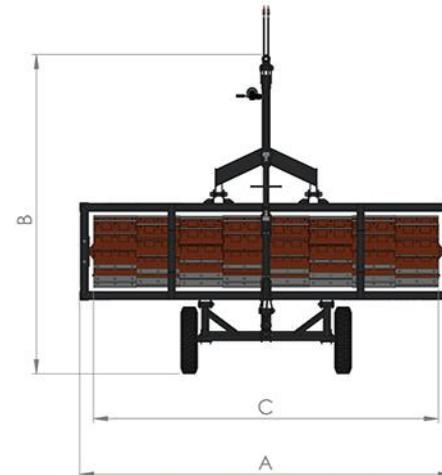

### ATTACKER 3000 / 4000

POSSUEM FACAS REVERSÍVEIS SEM FIO, FEITAS EM AÇO HARDOX 500, O QUE AUMENTA A SUA VIDA ÚTIL.

CARACTERÍSTICAS	3000	4000
(A) LARGURA TOTAL	3.326	4.326
(B) COMPRIMENTO TOTAL	3.676	3.676
(C) LARG. TOTAL TRABALHO	3.000	4.000
DIÂMETRO ROLOS	645 mm	645 mm
DIÂMETRO ROLOS COM FACAS	834 mm	834 mm
QUANTIDADE DE FACAS	72	96
LASTREAMENTO MÁXIMO (LTS)	930 L	1.240 L
PESO APROXIMADO	1.425 kg	1.765 kg
POTÊNCIA REQUERIDA (CV)	65 CV	85 CV

- REALIZA O ACONDICIONAMENTO DA COBERTURA VEGETAL, NO SOLO, FAVORECENDO:
- A retenção de umidade.
- A preservação da camada de matéria orgânica com consequente redução do risco de erosão e ainda auxilia no controle de plantas invasoras.
- A retenção dos nutrientes no solo proporcionando, por mais tempo, condições ideais para o plantio.



REPRESENTANTE:

VANTECH INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA



Passo Fundo/RS



54 9 9702.4512



comercial@vantech.ind.br



www.vantech.ind.br

# ROÇADEIRA KUTTER 1800



VANTECH



## QUALQUER TIPO DE VEGETAÇÃO

As roçadeiras KUTTER da VANTECH foram desenvolvidas para facilitar as atividades do homem do campo. Ela pode ser usada na limpeza e manuseio de pastagens, pomares, gramados e é aplicável a praticamente qualquer tipo de vegetação de baixa densidade. Está disponível no modelo KUTTER-1800.



### ROÇADEIRA KUTTER 1800

CARACTERÍSTICAS	1800
LARGURA TOTAL	2.100 mm
COMPRIMENTO TOTAL	2.560 mm
LARGURA DE CORTE	1.800 mm
ALTURA MÍNIMA DE CORTE	30 mm
ALTURA MÁXIMA DE CORTE	180 mm
DESLOCAMENTO DA TORRE	380 mm
TOMADA DE FORÇA	540 rpm
ROTAÇÃO DAS FACAS	1040 rpm
POTÊNCIA REQUERIDA	60 CV
TIPO DE ACOPLAMENTO	3 pontos cat. II
PESO APROXIMADO	460 kg

A ROÇADEIRA KUTTER 1800 PODE SER UTILIZADA CENTRALIZADA OU DESLOCADA EM RELAÇÃO AO TRATOR, POSSUI FACAS REVERSÍVEIS E CORRENTE DE CORTE DESENVOLVIDA PARA USO EM ÁREAS COM INCIDÊNCIA DE PEDRAS.



REPRESENTANTE:

VANTECH INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

# DESCOMPACTADOR TAURA 4



VANTECH



## VERSATILIDADE E AGILIDADE

O Descompactador TAURA da VANTECH, foi desenvolvido para facilitar as operações de descompactação, rompendo o solo compactado, melhorando sua porosidade e facilitando a circulação de ar, água e nutrientes essenciais, para uma condição ideal de plantio, permitindo maior desenvolvimento do sistema radicular da planta. Tudo isso sem revolver o solo.



### DESCOMPACTADOR TAURA 4

CARACTERÍSTICAS	TAURA 4
LARGURA TOTAL	3.180 mm
LARGURA ÚTIL DE TRABALHO	1.950 mm
COMPRIMENTO TOTAL	2.115 mm
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	300 - 600 mm
POTÊNCIA REQUERIDA	120 - 160 CV
DIÂMETRO DISCO CORTE	20"
ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	650 mm
NÚMERO DE HASTES	4
VELOCIDADE DE TRABALHO	4 a 7 km/h
PESO APROXIMADO	1.210 kg
TIPO DE ACOPLAMENTO	3 pontos cat. II ou III

- O DESCOMPACTADOR TAURA 4 É IDEAL PARA QUEM BUSCA VERSATILIDADE E AGILIDADE EM SUAS OPERAÇÕES. POSSUI HASTES COM DESARME E REARME AUTOMÁTICO, ROLO DESTORROADOR, E REGULAGEM DE PROFUNDIDADE DO DISCO DE CORTE ATRAVÉS DE ROSCAS COM ESCALA GRADUADA, E NO RODADO POR UMA BARRA PERFURADA GRADUALMENTE, GARANTINDO UNIFORMIDADE, AGILIDADE E PRECISÃO.



REPRESENTANTE:

VANTECH INDÚSTRIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA



# VANTECH



Passo Fundo/RS



54 9 9702.4512



comercial@vantech.ind.br



www.vantech.ind.br